ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ STN

Применение

Датчик температуры резистивный, предназначен для измерения температуры уличного воздуха, в том числе в условиях повышенной влажности. Корпус датчика выполнен из ударопрочного пластика. Датчик может устанавливаться на наружных стенах зданий.

Технические характеристики

Диапазон измерения	-50...+90C
Измерительный элемент	Ni 1000 TK5000
Тип подключения	2-х проводное клеммное
Измеряемый ток	max. 1 mA
Корпус	прямоугольный, пластиковый, белого цвета RAL 9010
Крепление кабеля	винтовой компрессионный сальник PG11
Поперечное сечение провода	0,14 - 1,5 мм2
Сопротивление изоляции	>100 МОм, при 20С (500 В пост. тока)
Способ крепления	винтами на плоскую поверхность
Класс защиты	IP65
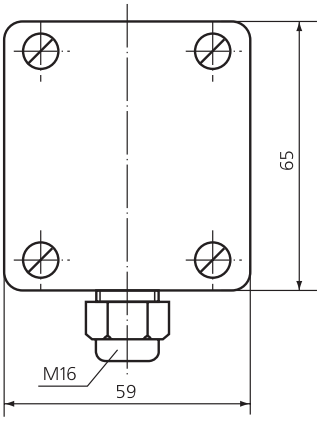
Размеры